

XL5000

Impresora de transferencia térmica



A esta impresora de transferencia térmica la describimos como un caballo de batalla industrial que se combina perfectamente con la mayoría de las aplicaciones de impresión de papel y película de productos envasados. Por su tamaño compacto y su diseño simplificado facilitan la integración con las máquinas de etiquetado y envasado. Este equipo cuenta con una amplia variedad de mensajes de impresión.

Tamaño pequeño y compacto para una máxima compatibilidad con los racks de montaje más comunes



Máxima capacidad de mensajes de impresión, incluidos códigos de barras, texto, gráficos, codificación de fecha dinámica y en tiempo real.

Simplicidad en su diseño para reparaciones fáciles, eliminando la necesidad de desmontar la impresora para reemplazos de piezas.

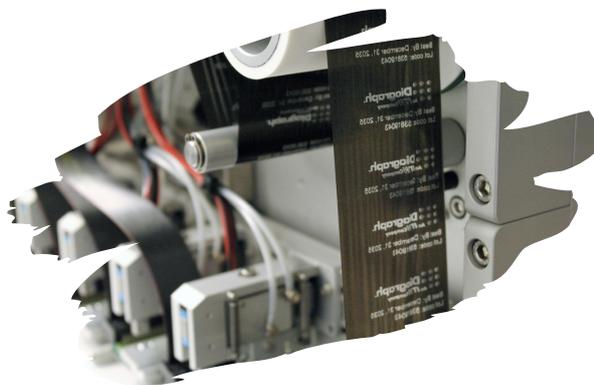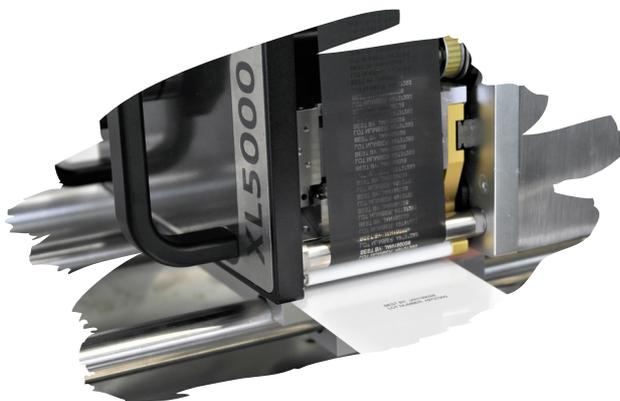

Especificaciones

SERIE ALLEN

Área de Impresión (altura x ancho) Intermitente	53 x 80 mm (2.1 x 3.1")
Área de Impresión (altura x ancho) Continua	53 x 300 mm (2.1 x 11.8")
Velocidad de Impresión Intermitente	75mm/seg a 400mm/seg (3"/seg a 15.7"/seg)
Velocidad de Impresión Continua	75mm/seg a 450mm/seg (3"/seg a 17.7"/seg)
Desempeño Intermitente con Altura de 5mm	450 Impresiones por minuto
Desempeño Continuo con Altura de 5mm	250 Impresiones por minuto
Resolución de Impresión	300 DPI
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	178 x 212 x 246 mm
Tipo de Ribbon	Con cubierta exterior
Ancho de Ribbon	55 mm
Presión de Aire	5 bar
Condiciones Ambientales	5 – 40°C, Humedad 20 – 75% sin condensación
Frecuencia	50 – 60 Hz
Rango de Protección	IP 20
Versión Estándar y Opuesta Disponible	Si
Rango de voltaje	100 – 240 VAC
Consumo de Corriente	2A
Controlador	a:touch Lite, a:touch2

CARACTERÍSTICAS Y FORMA DE IMPRESIÓN

Funciones Automáticas	Hora, diferentes formatos de fecha (cambiables), números consecutivos (alfanuméricos), campos variables, fórmulas
Fuentes	3 Fuentes internas (New Gothic Bold, Swiss 721, Bold Roman) Impresión espejo, el cliente puede ampliar el número de fuentes hasta 12
Códigos de barras	2/5 Interleaved, Código39, UPC, EAN8, EAN13, Código93, DUN14, Código128, EAN128, Databar, Databar Truncated/Limited/Stickered/Omnidireccional, Datamatrix, GS1-Datamatrix

CONEXIÓN DE LÍNEA DE HOST

Comunicación	Ethernet, RS232
Error general	Si
Inhibir	Si
Ciclo de impresión	Si
Señal de Encoder	Si

Unidad de control a:Touch Lite

Ajuste la configuración de la impresora y seleccione el mensaje que va a imprimir con una opción de controlador intuitiva fácil de usar o remotamente desde una PC. La pantalla táctil industrial de acero inoxidable a:Touch Lite que incluye un software: control Lite.

Beneficios clave

- **Configuraciones de seguridad flexibles** con protección de nivel de contraseña para operadores, administradores y usuarios de nivel de mantenimiento.
- **Seguimiento de registros y recuentos** para monitorear el rendimiento de producción.
- **El diseño de arranque rápido** enciende el controlador en cuestión de segundos
- **Soporta múltiples idiomas:** inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y más.
- **Unicode** cumple con la capacidad de importar fuentes personalizadas



*a: El software básico design2 se incluye como un formato gratuito

