

Linx 8940 Spectrum


Codificación pigmentada de alto rendimiento y contraste

El nuevo Linx 8940 Spectrum ofrece una impresión confiable, con tintas pigmentadas de alto contraste, que se pueden usar sobre superficies como cableado, productos extruidos y vidrio de color. Fue diseñado para imprimir códigos de calidad en entornos difíciles y en líneas de alta velocidad de hasta 10 m/s, también cuenta con funciones avanzadas como creación y edición de mensajes en directo durante la impresión para aplicación de cables y alambres.

Opción de autoservicio con un asistente en pantalla para guiar el proceso de mantenimiento



Recarga de cartuchos fluida y durante la impresión.

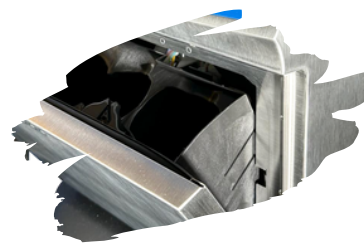

Beneficios clave

Hardware innovador con el que podrás aumentar el tiempo de actividad de tu producción y prolongar los intervalos de mantenimiento, proporcionando arranques confiables, incluso después de hasta un mes de inactividad.

El mayor intervalo de servicio de hasta 8,000 horas o 12 meses, con una gama de tintas y un innovador y potente sistema de filtración PureFlow para una mejor impresión y una boquilla limpia.

Calidad de impresión superior y reinicios sin problemas gracias al sistema Vortex®, un robusto depósito conico y mejorado que incluye un método único de redispersión del pigmento.

El cabezal de impresión sellado brinda seguridad de menos intervenciones y menos limpiezas, normalmente sólo una vez por semana, incluso cuando funciona continuamente.

Preparada para Linx PrinterNet®, con control remoto a través de un servicio seguro basado en la nube.

Especificaciones

IMPRESORA	8940	
Cabezal de Impresión (Conducto 2M Estándar)	MK 11 Midi	MK 11 Midi Plus
Tamaño de inyector	62 M	Midi Plus 75 M
Max Líneas de Impresión	+ 6	
Rango de altura de caracteres	1.8 a 16 mm	2.1 a 17 mm
Velocidad max 1 línea	7.5 m/seg	9.10 m/seg
Caracteres por segundo (Max)	2666	
Distancia de tiro	12 mm	20 mm
Distancia de tiro para velocidades altas en cable	5mm	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grado de protección	IP65
Base y cubierta	Acero inoxidable
Rango de Temperatura	5° – 45° C
Rango de Humedad	90% Max
Fuente de Alimentación	100 – 230 VAC 50/60 Hz
Consumo	38W (Durante la impresión)
Peso	24.7 kg (incluye fluidos y cabezal de impresión)

HARDWARE

Easi-Change	12 meses (8,000 horas)
Cabezal de impresión	Limpieza una vez por semana trabajando 5 días x 16 horas
Pantalla	10" a todo color con cubierta de polímero
Paradas prolongadas	Hasta 28 días

SOFTWARE

Apagado automático	Disponible
Creación y edición de mensajes	Disponible
Contraseña	Disponible
Puerto USB	Disponible
Indicadores de niveles	Disponible
Selección automática de fuente y formato PrintSync	Disponible
Varios idiomas	Disponible
Asistente de configuración	Disponible
Almacenaje de mensajes	Disponible (hasta 50 ajustes)
Orientación dinámica	Disponible
Conexión con PC o PLC	Disponible
Puerto ethernet	Disponible
QuickSwitch®	Disponible

