

Resmark 5000 Remarkably intelligent

Nuestro nuevo sistema de inyección de tinta de alta resolución ResMark 5000 está diseñado para ofrecerte sencillez, fiabilidad, flexibilidad y eficacia durante toda la vida útil del equipo. Con este podrás cumplir los requisitos de los códigos de barras GS1.

Simple

Crear mensajes utilizando la interfaz gráfica de usuario basada en Microsoft Windows es más fácil que nunca. El sistema de control se conecta rápidamente al monitor y es totalmente compatible con mensajes antiguos.

Eficiente

La probada tecnología piezoeléctrica garantiza una distancia de proyección de tinta precisa líder en el sector. Esto, combinado con un diseño robusto, permite a los fabricantes utilizar el sistema en los entornos industriales más exigentes.


Flexible

Su diseño compacto e industrial se adapta a la más amplia gama de velocidades y configuraciones de las líneas de producción.



Confiable

El módulo de impresión de desconexión rápida se pone rápidamente en línea para garantizar el máximo tiempo de actividad durante el mantenimiento preventivo, prolongar la vida útil del sistema y ofrecer el menor costo de propiedad.

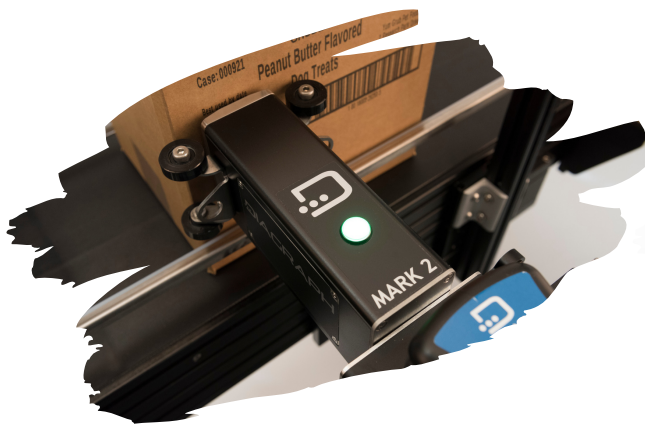


Beneficios clave

- Módulos de impresora de desconexión rápida patentados para **facilitar el intercambio**.
- **Conectividad inalámbrica** localizada al controlador
- Capaz de conectar **hasta 8 cabezales** de impresión
- **Imprime mensajes de hasta 4 pulgadas** con un solo cabezal de impresión
- **Distancia de impresión** de hasta 1/2 pulgada en texto
- **24 meses de caducidad** de los cartuchos y botellas nuevos (Sin abrir)

- El cartucho de tinta inteligente **controla los niveles y el tipo de tinta**
- **Limpieza automática** para una impresión alta calidad módulos de impresión duraderos y totalmente reparables.
- Los **retractores de rodillo** reforzados protegen los cabezales de impresión
- Máxima **flexibilidad de control** del sistema
- Controlador industrial con **pantalla táctil**


Especificaciones

Características	Resmark 5000
Altura de impresión	2" (Mark 2) 4" (Mark 4)
Resolución de impresión	64 x 300 DPI (Rango de uso de 100-300 DPI)
Velocidad de impresión	Texto alfanumérico: Hasta 200 FPM - 200 DPI Código de barras: Hasta 130 FPM - 300 DPI Hasta 150 FPM - 200 DPI *Mayores velocidades de línea con reducción
Distancia de impresión	Hasta 1/4" para código de barras Hasta 1/2" para textos (Depende de la aplicación) *Mejores códigos de barras a 1/8" y 300 DPI
Opciones de impresión	Lateral, inclinado, cabezal de impresión en ángulo
Ambientes	Temperatura ambiente de funcionamiento: 40° F a 140° F, Humedad: 5 - 90% sin condensación
Materiales compatibles	Tinta porosa - ScanMark

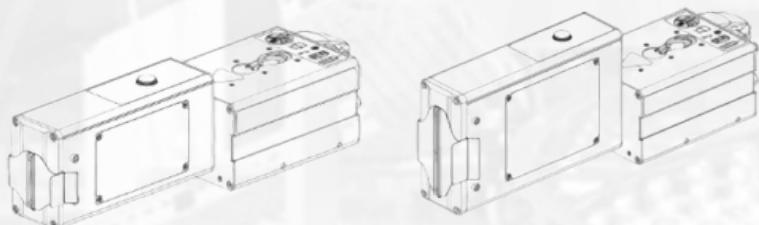

Mark 2

Mark 4

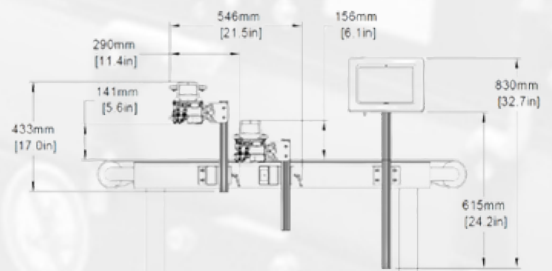

Diagraph.com.mx

☎ 55 5321 3190

Diagraph México

